Artweger®
Die feine ART im Bad



11768_12_25

VORMONTAGE-UNTERLAGEN



Ihre Mobilitäts-Garantie im Bad.

ARTLIFT

Duschen. Baden. Hebesitz.

DEUTSCH Originalsprache

INHALT

VORMONTAGE- HINWEISE....2

SCHUTZBEREICHE....2

INHALT....3

ARTWEGER ARTLIFT notwendiger Arbeitsbereich....4

» **EINBAU - auf fertig verfliestem Fußboden....5**

» **EINBAU AN GERADER WAND - auf fertig verfliestem Fußboden....5**

» **EINBAU - auf Rohbeton (Schalungsmaße)....6**

» **SIPHON - Montagebereich und Hinweise....6**

» **Servicebereich, ARTLIFT-Wanne & Vorrüstsatz....7**

» **Schaltplan....7**

ARTWEGER ARTLIFT/AIR notwendiger Arbeitsbereich....8

» **EINBAU - auf fertig verfliestem Fußboden....9**

» **EINBAU AN GERADER WAND - auf fertig verfliestem Fußboden....9**

» **SIPHON - Montagebereich und Hinweise....10**

» **Schaltplan....11**

Sämtliche Abbildungen für Montage von Modellen - Ausführung links.
Rechte Einbauvarianten spiegelbildlich.

VORMONTAGE- HINWEISE

Wasserzu- und ablauf gemäß DIN 1986 und 1988 wie bei normaler Badewanne.
Bei integriertem Wanneneinlauf (Sonderausstattung) ist ein Rohrunterbrecher (Bauart A2) gemäß EN 1717 einzubauen.

Der Einbau eines Rohrunterbrechers hat nach den örtlichen, gültigen Normen und Vorschriften zu erfolgen! Bevor Sie das Produkt montieren achten Sie darauf, dass die bauseitigen Vorbereitungen den jeweiligen landesüblichen Normen, zB. ÖNORM B 2207 oder DIN18515-1 (normgerechte Feuchtigkeitsabdichtung/-Fliesenverlegung) entsprechen. (Spritzwasserbereich und gesamte Bodenfläche mit flüssiger Dichtfolie abdichten!)

Die Armaturenpositionen sind eine Empfehlung und können je nach baulichen Gegebenheiten abweichen!

Die beiden Wände, an denen die Wanne montiert wird, müssen einen exakten 90 Grad-Winkel zueinander aufweisen!

Die Elektroinstallation darf nur von einem berechtigten Fachbetrieb unter Berücksichtigung der gesetzlichen Richtlinien sowie der nationalen Errichtungsbestimmungen erfolgen (z.B.: Österreich OVE-E-8101; Deutschland DIN VDE 0100-701 in der jeweils gültigen Ausgabe).

Leerrohr von oben bzw unten (mind. Ø 20 mm, Mindestverlegetiefe 5 cm). Separate Netzzuleitung H05-VV-F (flexible Leitung) über FI-Schutzschalter RCD ΔIN ≤ 30 mA. Zum Anschluss sollten ca. 3m Kabel vorgesehen werden.


Gültige Vorschriften für Potentialausgleich beachten! Potentialausgleichsleitung, 4 mm2 (Cu) für den Anschluss an die serienmäßige Erdungsklemme.


Die Leitung muß 2polig abschaltbar sein, mit min. 3mm Kontaktöffnung (außerhalb von Schutzbereich 2) (z.b. Schütz geschalten über Lichtschalter mit Kontrollanzeige)(Gemäß VDE 0100-701 bzw. OVE-E-8101).

SCHUTZBEREICHE


Die Schutzbereiche müssen zu Ihrer persönlichen Sicherheit genau eingehalten werden.


= Schutzbereich 2: (Höhe 225 cm) Verbot von Schaltern und Steckdosen!

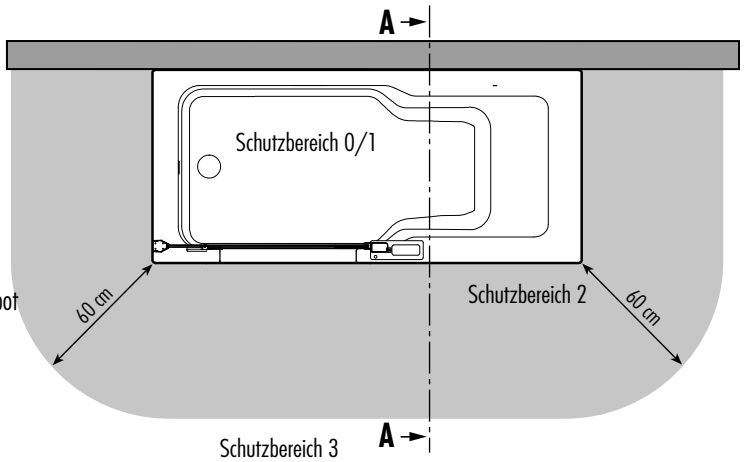

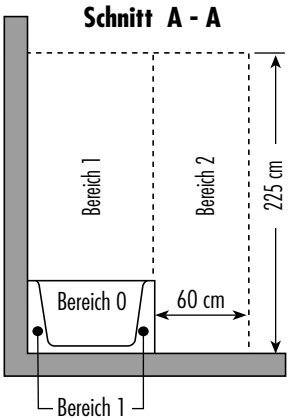


ARTWEGER ARTLIFT notwendiger Arbeitsbereich

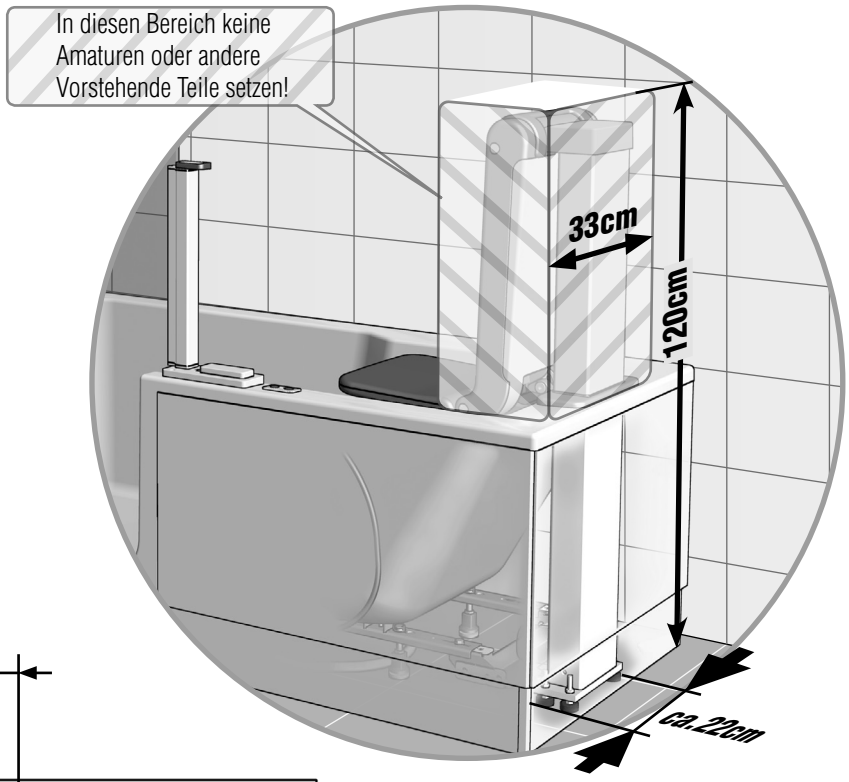


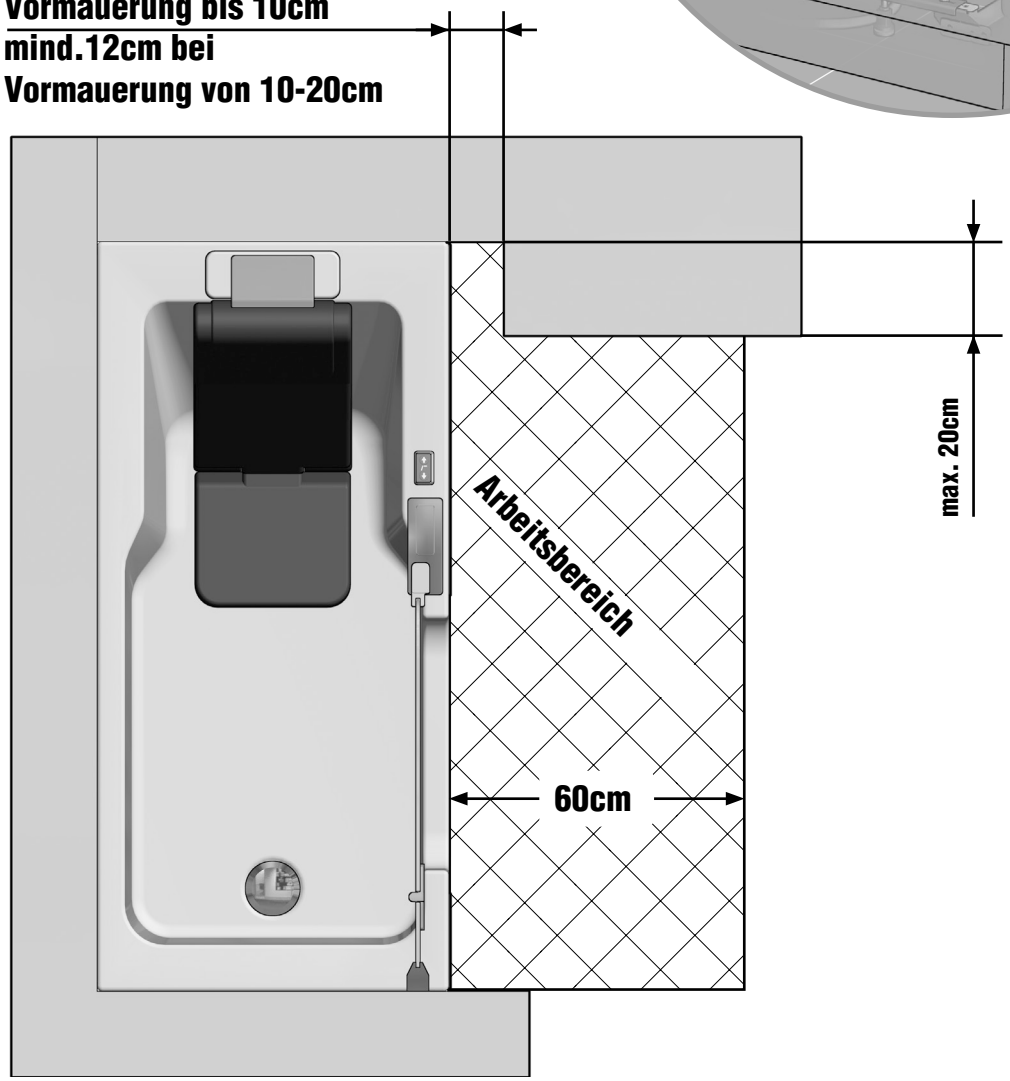

EINBAU - auf fertig verfliestem Fußboden

	160/75	170/75	170/80	180/80
k	55	55	60	60

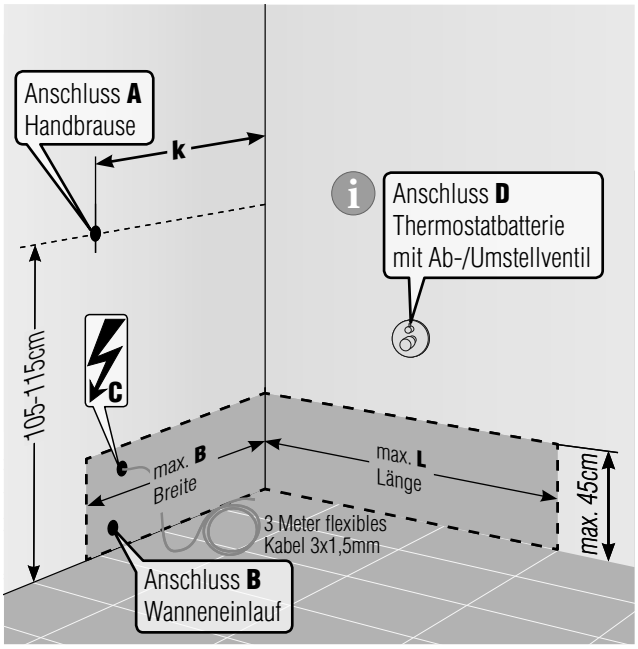

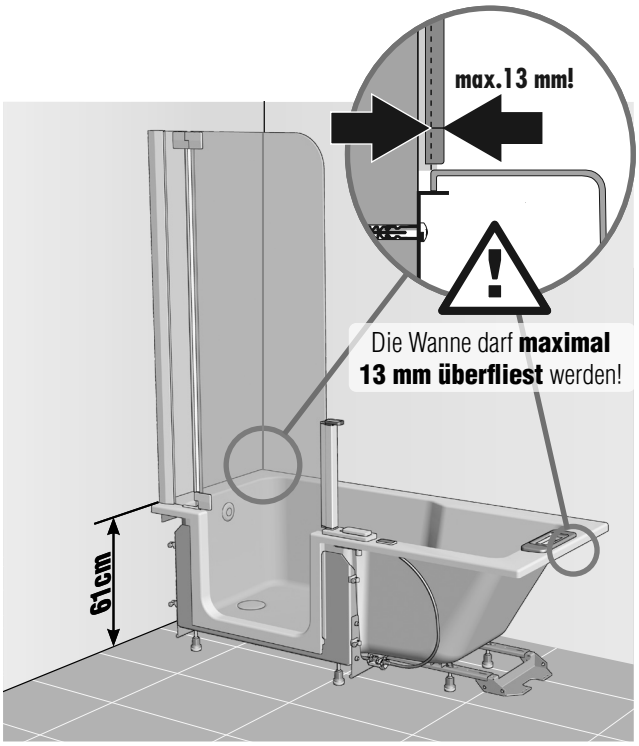


Die Wanne wird erst **nach dem Aufstellen** eingefliest.


Bei Montage an fertig gefliester Wand ist das Stapelprofil 12 mm erforderlich!

Der Bereich **unter der Wanne** muss **vollständig** verfliest sein!

Die Wand aber sollte unverfliest sein.

EINBAU AN GERADER WAND - auf fertig verfliestem Fußboden

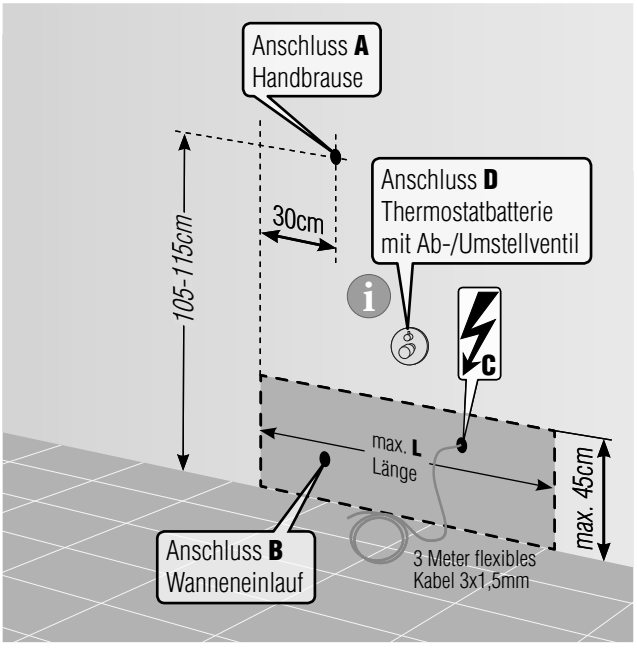

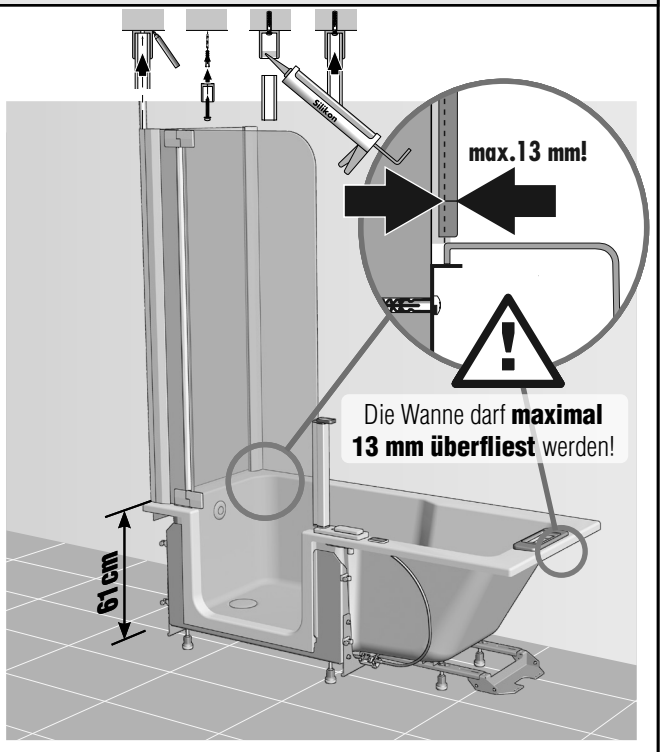

Die Wanne wird erst **nach dem Aufstellen** eingefliest.

Bei Montage an fertig gefliester Wand ist das Stapelprofil 12 mm erforderlich!

Der Bereich **unter der Wanne** muss **vollständig** verfliest sein!


Die Wand aber sollte unverfliest sein.


EINBAU - auf Rohbeton (Schalungsmaße)

Wasser(**B**) und Stromanschluss (**C**) nur innerhalb des gekenzeichneten Bereiches möglich.

	B	L
160/75	70	155
170/75	70	165
170/80	75	165
180/80	75	175

WICHTIG! Die Maße der Schalung sind exakt einzuhalten!
Die Wanne kann **bis 13cm tiefer** gesetzt werden!

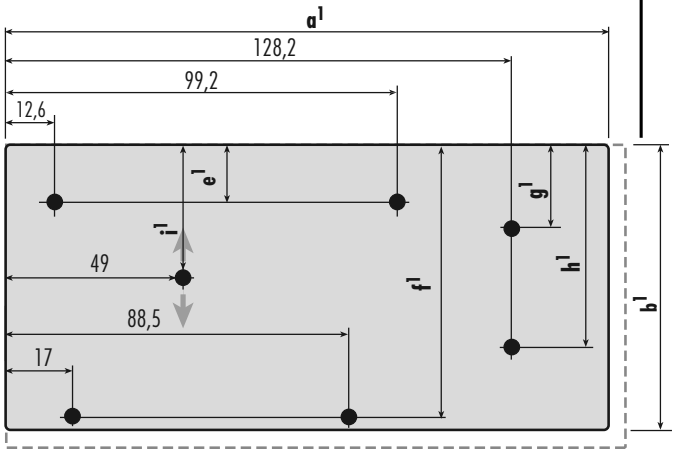

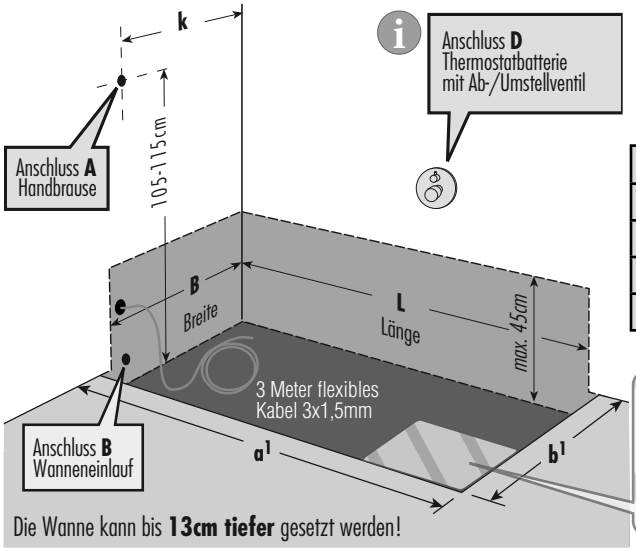



Wanne	a¹	b¹	e¹	f¹	g¹	h¹	i¹
160x75	158	73,5	14,5	68,7	21,2	51	37,5
170x75	168	73,5	14,5	68,7	21,2	51	37,5
170x80	168	78,5	19,5	73,7	26,2	56	40
180x80	178	78,5	19,5	73,7	26,2	56	40

Standfläche Hebesitz, ca.40x50cm!
Ebener Bereich, **keine Leitungen!**

Maße in cm!

SIPHON - Montagebereich und Hinweise

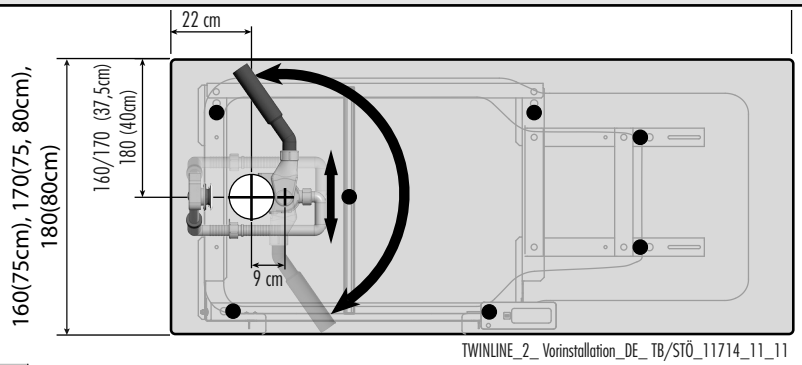


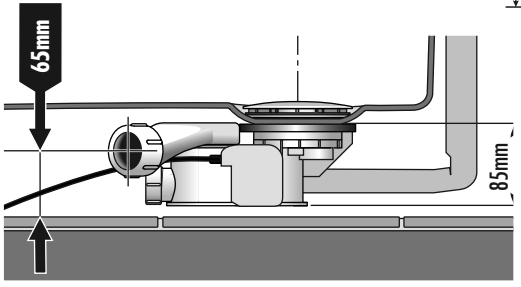


Gesamthöhe	211 cm
Erforderliche Raumhöhe	+4,0 cm
Einstiegshöhe	18,5 cm
Wasserablauf	Ø50 mm


Schaltplan

mögl.Kombinationen	Spannung	max.Leistung
1. Artlift	230V ~ 50Hz	120 Watt
2. Artlift Vorrüstsatz + Farblicht	230V ~ 50Hz	7 Watt
3. Artlift + Farblicht	230V ~ 50Hz	130 Watt

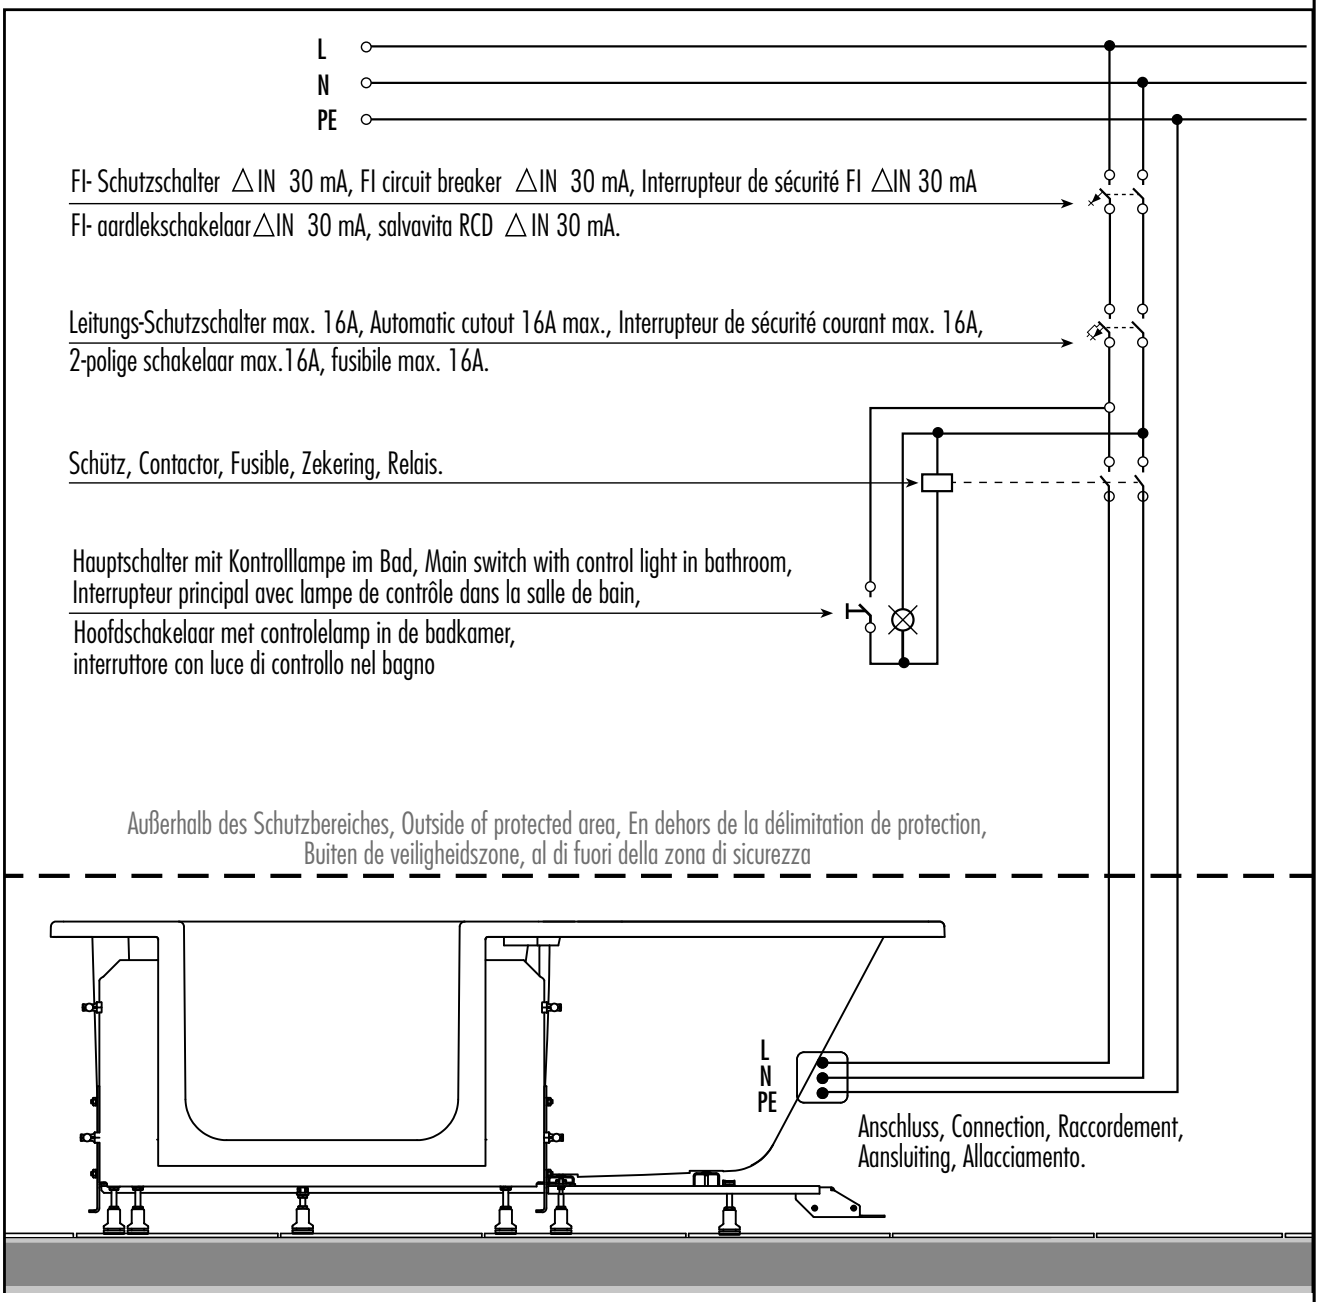


ARTWEGER ARTLIFT/AIR notwendiger Arbeitsbereich

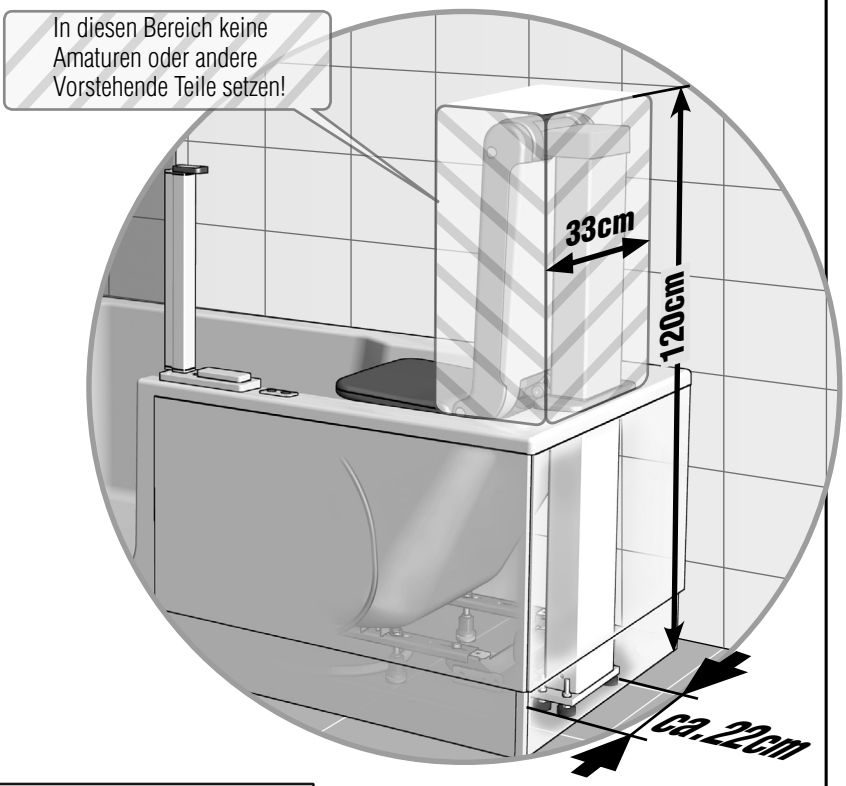


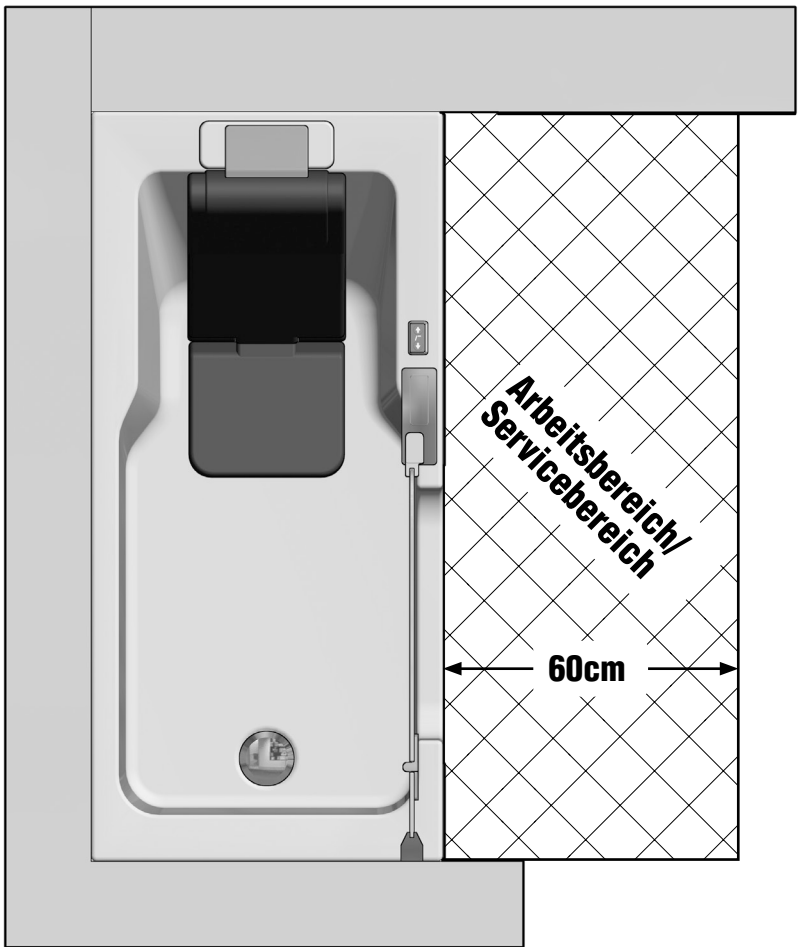

EINBAU - auf fertig verfliestem Fußboden

	160/75	170/75	170/80	180/80
k	55	55	60	60

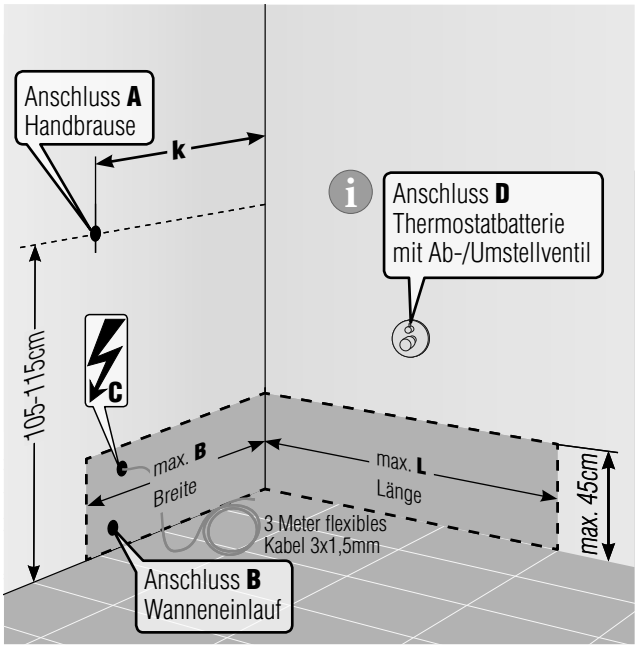

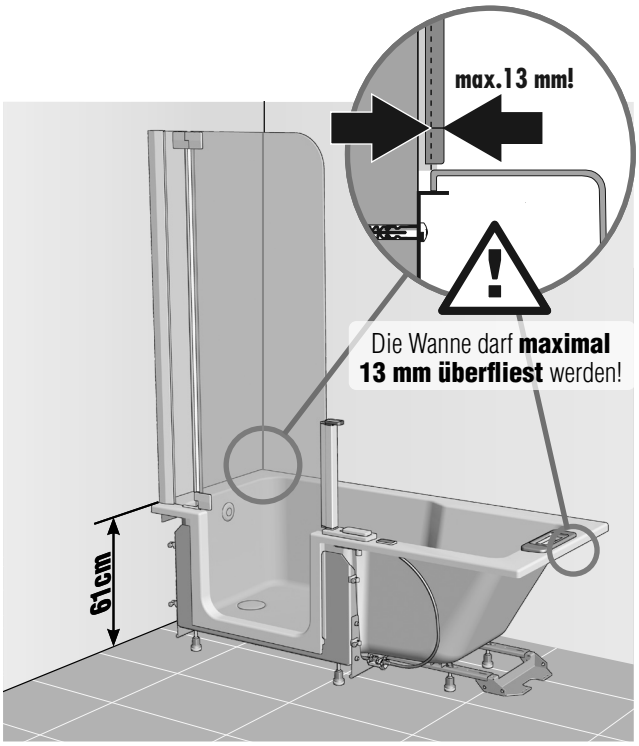


Die Wanne wird erst **nach dem Aufstellen** eingefliest.


Bei Montage an fertig gefliester Wand ist das Stapelprofil 12 mm erforderlich!

Der Bereich **unter der Wanne** muss **vollständig** verfliest sein!

Die Wand aber sollte unverfliest sein.

EINBAU AN GERADER WAND - auf fertig verfliestem Fußboden

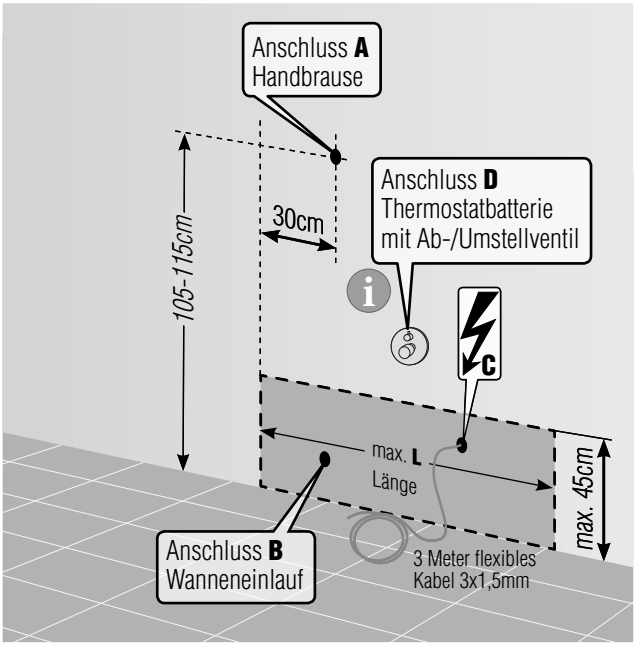

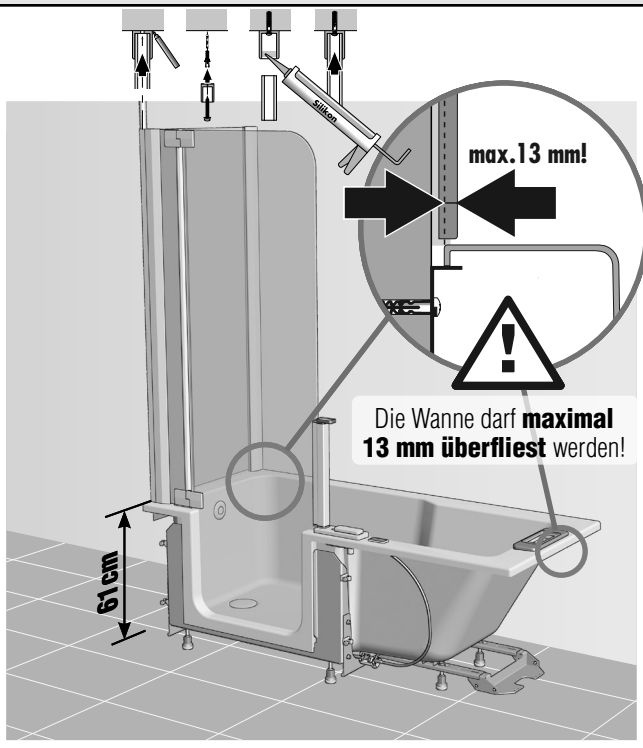

Die Wanne wird erst **nach dem Aufstellen** eingefliest.


Bei Montage an fertig gefliester Wand ist das Stapelprofil 12 mm erforderlich!


Der Bereich **unter der Wanne** muss **vollständig** verfliest sein!

Die Wand aber sollte unverfliest sein.

	160/75	170/75	170/80	180/80
B	70	70	75	75
L	155	165	165	175

Wasser(**B**) und Stromanschluss (**C**) nur innerhalb des gekenzeichneten Bereiches möglich.

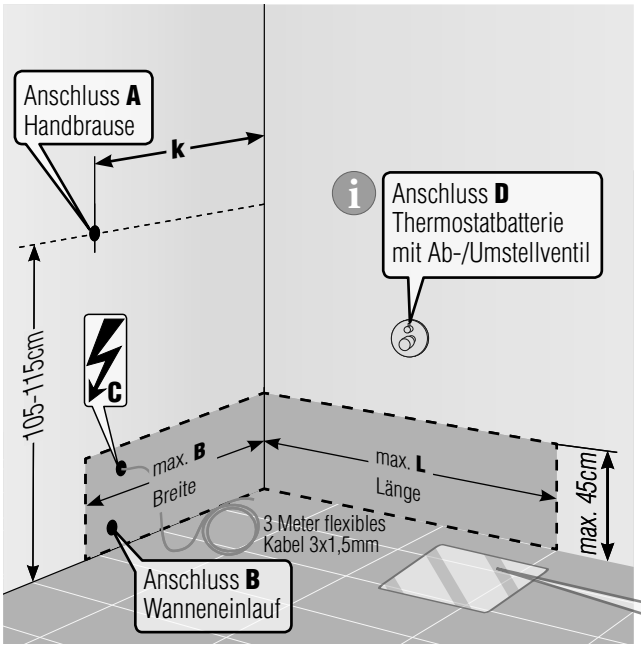

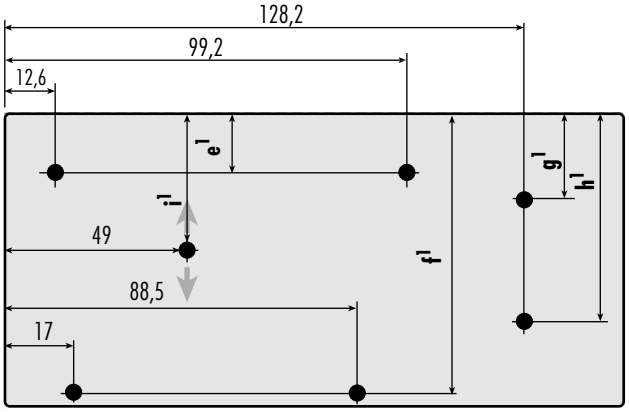


Wanne			e¹	f¹	g¹	h¹	i¹
160x75			14,5	68,7	21,2	51	37,5
170x75			14,5	68,7	21,2	51	37,5
170x80			19,5	73,7	26,2	56	40
180x80			19,5	73,7	26,2	56	40

Standfläche Hebesitz, ca.40x50cm!
Ebener Bereich, **keine Leitungen!**


Maße in cm!

SIPHON - Montagebereich und Hinweise

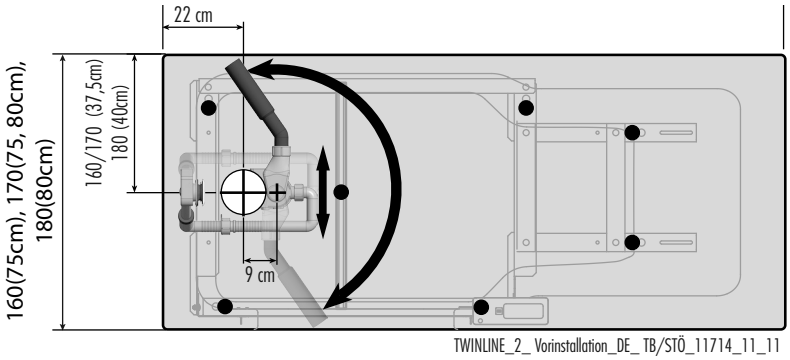

TWINLINE_2_ Vorinstallation_DE_ TB/STÖ_11714_11_11


Siphon-Anschlusshöhe

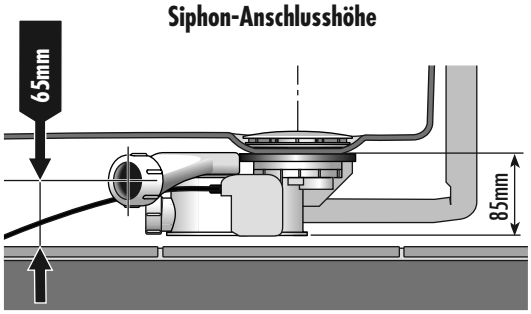

Gesamthöhe	211 cm
Erforderliche Raumhöhe	+4,0 cm
Einstiegshöhe	18,5 cm
Wasserablauf	Ø50 mm

Schaltplan

mögl.Kombinationen	Spannung	max.Leistung
1. Artlift Vorrüstsatz + Artlift AIR	230V ~ 50Hz	50 Watt
2. Artlift + Artlift AIR	230V ~ 50Hz	180 Watt

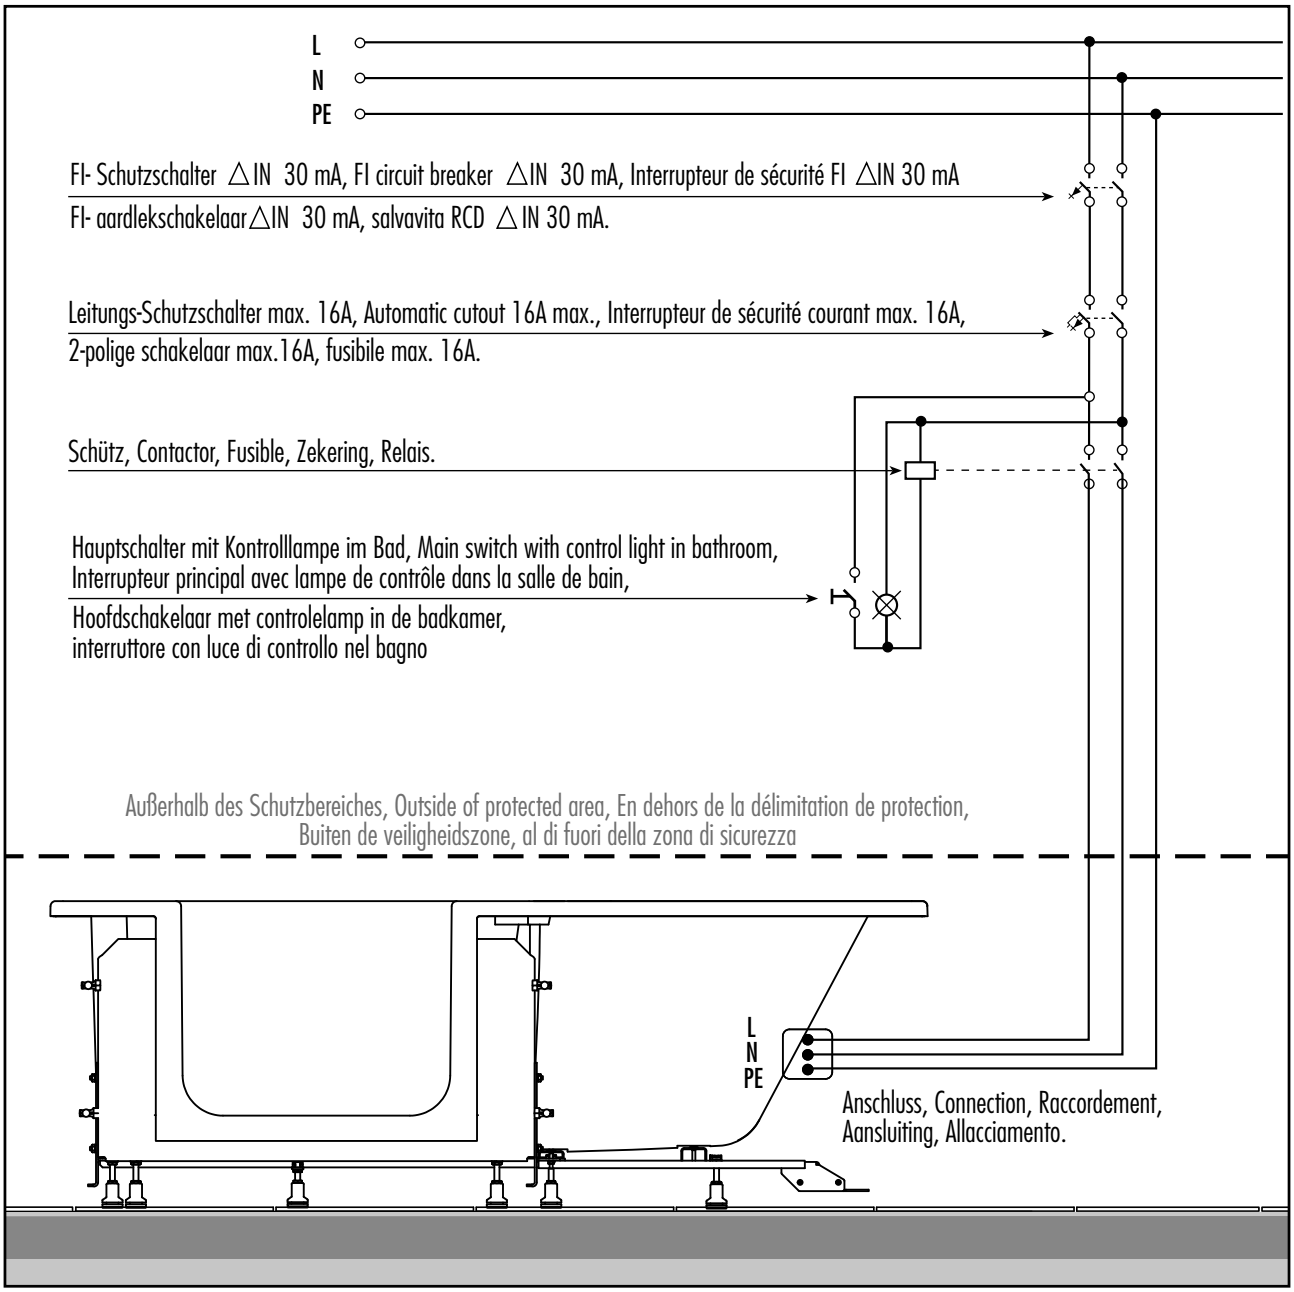

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0
info@artweger.at | www.artweger.at

Verkauf Deutschland
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland
Tel. 0800 1114442-0
info@artweger.de | www.artweger.de

Verkauf Schweiz
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. + 41 61 751 90 91
info@artweger.com | www.artweger.com

CE

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Typographical errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que de modifications techniques.
Drukfouten, maatwijzingen en technische veranderungen voorbehouden.
Ci riserviamo errori di stampa e variazioni tecniche.

VM_ARTlift_11768_12_25